



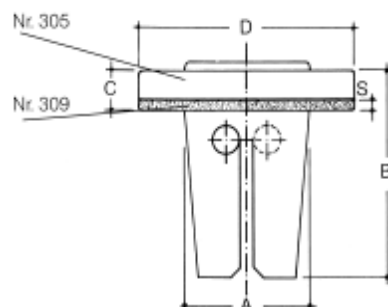

МЕЦ -НИПЕЛ

1. за ламарина с дебелина от 0.4мм до 1.25мм
2. преуплътнено - толинна защита до 100° C
3. компактно екструдирана част, електро поцинкована

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	A	B	C	D	S
305	галванизирана стомана	9	14	4	16.5	1.5
305E	неръждаема стомана	9	14	4	16.5	1.5



МЕЦ -ЛОК

1. за ламарина с дебелина от 0.4мм до 1.13мм
2. преуплътнено - толинна защита до 120° C
3. здраво изградена стоманена част, електро поцинкована

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	A	B	C	D	E
306	галванизирана стомана	8.5	13.5	2	1.5	14