


УСИЛВАНЕ НА ВЪЗДУХОВОДИ



МЕЦ - КРЪСТ

крепеж за кръстато подсилване на въздуховоди
кръстата секция за големи въздуховоди
за пръти с диаметър 3/8"

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	A	B
400	гальванизирана стомана	60	35
400E	неръждаема стомана	60	35

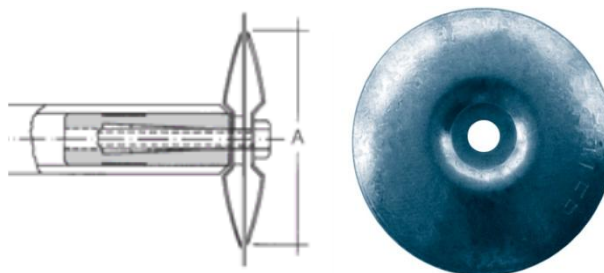

МЕЦ - ПЛАНКА

Използва се за подсилване на въздуховодите, както за паралелен монтаж, така и за кръстато усиление на въздуховодите.

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	A (ømm)	резба
405	гальванизирана стомана	60	M6
405E	неръждаема стомана	60	M6

Компоненти за сглабяне между тръбата и стената на въздуховода.

МЕЦ-ШПИЛКА

*шпилка с метрична резба, за м2 подсигурява тройна защита

*силата на късане е 9kN при 2500 Pa съпротивление

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	размер (ømm)	вътр.резба
410	PVC/ месинг	40 / 12	M6



МЕЦ- УПЛЪТНЕНИЕ

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	размер (mm)	вътр.резба
406	HDPE	15 x 6 x 3	M6



ШЕСТОГРАМЕН БОЛТ

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	DIN	РАЗМЕР
415	гальванизирана стомана	933	M6 x 50



ПОДСИЛВАЩА ТРЪБА С ВЪТРЕШНА РЕЗБА

Резбована тръба, направена по DIN 2440/ 2444 EN 10240

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	Ø	външен размер	вътр. размер
417	гальванизирана стомана	3/8 "	17,2	11,5

Безшевни тръби по DIN 2391/C part 1+2, DIN 2445-2/DIN 1630, St 37.4 NBK

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	стена mm	външен размер	вътр. размер
417/1512	гальванизирана стомана	1,5	15	12